## SPIDER FRICTION

ÉLINGUE RÉGLABLE

# UNE ELINGUE AUX MULTIPLES FONCTIONS



**TECHNIQUE • POLYVALENTE** 



65 rue Louise Michel • ZI Les Gresses 26290 DONZÈRE • (+33) 475 528 640 contact@ftc-tree.com • www.ftc-tree.com



# SPIDER FRICTION

## ÉLINGUE RÉGLABLE

L'élingue SPIDER FRICTION permet de descendre des branches de manière orientée : en position initiale, ou à plat.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériau : 100 % polyester enduit polyuréthane (pré-étiré)

• Double tresse 24 fuseaux épissée à chaque extrémité

• Ratio gaine / âme : 50 % / 50 %

• Diamètre : 16 mm


• Allongement : 3 % à 50 % de la rupture

• Rupture: 5900 daN

• CMU: 840 daN / Coefficient de sécurité 7

• Nœud de friction : tresse 16 fuseaux Ø 11,7 mm boucles cousues

• Système de réglage : Big Spider Shizzl

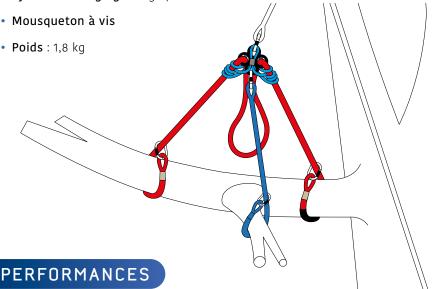

L'élingue SPIDER FRICTION offre de multiples possibilités pour la rétention de branches en les orientant. Son double nœud de réglage permet un ajustement graduel et précis.

Elle s'adapte aux contraintes. Son poids avantageux et sa maniabilité sont des atouts majeurs lors de sa mise en place. Il est possible d'ajouter une élingue ORVET (non fournie) sur l'œil libre du Big Spider afin d'offrir encore plus de possibilités pour le maintien des branches.



65 rue Louise Michel • ZI Les Gresses 26290 DONZÈRE • (+33) 475 528 640 contact@ftc-tree.com • www.ftc-tree.com

### LES + PRODUIT

- RÉSISTANTE
- RÉGLAGES INDÉPENDANTS DES DEUX BRINS



