

Table élévatrice fixe type HS




La table élévatrice universelle, fixe constitue une vraie offre d'économie de place pour vos emplois, plaçant dans une fosse.

Caractéristiques

- Conforme à la norme DIN 1570.400 V, 50 Hz, 3 phases, IP 55. Construction robuste. Profils des extrémités renforcés. Mécanisme de ciseaux en acier massif. Barres d'arrêt d'urgence autour. Supports pour un entretien en tout sécurité. Protection anti-surcharge. Avec soupape de sécurité anti-rupture conduite. Cylindre dur chromé. Roulements fermés graissés à vie. Unité de commande compacte.

Livraison standard:

- Y compris boîte à boutons avec arrêt d'urgence (commande TBT 24 V).
- Anneaux de levage démontables pour un transport facile.

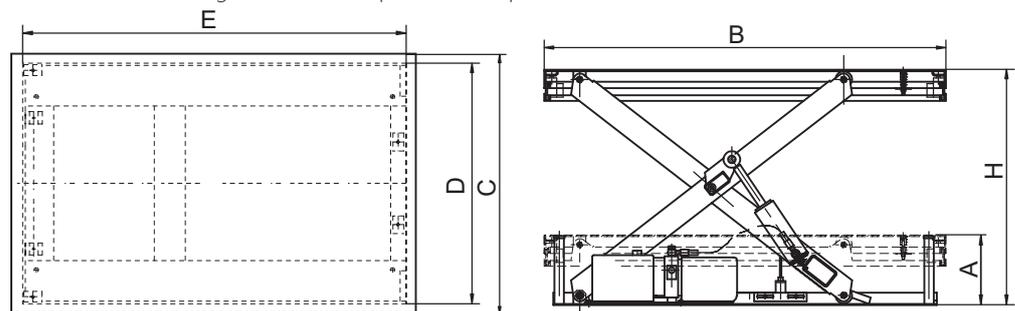

Type	CMU (kg)	Durée de levée (sec)	Monter/descendre cycles/h	Tension (VAC)	Courant (VAC)	Puissance (kW)	Classe de protection IP	Poids (kg)	No.articlé
HS05-01	500	25	21	400	24	1,1	IP55	193	3459005
HS1-01	1000	20	21	400	24	0,75	IP55	160	3459001
HS1-04	1000	30	15	400	24	1.1	IP55	210	3459007
HS2-01	2000	20	21	400	24	1,5	IP55	235	3459002
HS2-06	2000	35	15	400	24	2,2	IP55	315	3459003
HS4-01	4000	40	13	400	24	2,2	IP55	375	3459004
HS4-06	4000	45	10	400	24	2,2	IP55	505	3459006

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
HS05-01	243	2000	800	680	1615	1043
HS1-01	248	1300	820	640	1240	1033
HS1-04	283	1700	1000	640	1580	1343
HS2-01	273	1300	850	785	1220	1043
HS2-06	293	2000	1000	785	1600	1343
HS4-01	288	1700	1200	900	1600	1098
HS4-06	348	2200	1200	900	2000	1448