

Des bonnes raisons pour un enrouleur Litec:

- Tous les enrouleurs de câbles ont un dépassement contrôlé grâce à un frein de déroulement dynamique sans entretien intégré
- Déroulement de la ligne et du câble possible dans toutes les directions (déplacement pas nécessaire)
- La construction légère et robuste permet une façon de travailler efficace et efficiente avec nos évideurs de câbles
- Les plastiques modernes et conformes aux standards UE permettent une stabilité élevée avec un faible poids
- L'utilisation de plastiques modernes garantit la rétention de forme
- Tous les distributeurs conviennent aux fûts endommagés



L501



L400



L250
Pocket

Types d'utilisations:

Conducteurs en anneau	●	○	○
Les câbles centraux	●	○	○
Tubes en cuir	●	○	○
Tambours défectueux	●	●	●
Couverture amovible	○	●	●

Recommandation pour:

Des bagues	●	○	○
Des gros tambours	●	●	○
Des petits tambours	○	●	●

Chargeable jusqu'à:	380 kg	500 kg	190 kg
Des petits tambours	6.8 kg	3.0 kg	1.1 kg
Diamètre:	500 mm	400 mm	250 mm



LITEC® 501
LITEC® 400
LITEC® 250
Pocket

Enrouleurs de câbles
de la dernière génération



Toutes les vidéos d'application et d'utilisation peuvent être trouvées sur notre site internet sur: www.litec-eu.com
LITEC - TECHNIK FÜR PROFIS GMBH



Made in Germany

Phone +49 (0)30 93491676 · Fax +49 (0)30 93491673
info@litec-eu.com



www.litec-eu.com

www.litec-eu.com

LITEC® 501

Chargeable jusqu'à 380 Kg



Distributeur pour l'utilisation de matériaux annulaires



Distributeur avec tuyau vide



Tambour de câbles sur le LITEC 501

LITEC® 400

Chargeable jusqu'à 500 Kg



Tambour avec un diamètre intérieur à partir de 13 mm



Litec 400 fixe avec commercial Vis à bois un grand tambour



Enrouleur de câble sur le LITEC 400



Langue de vissage

Structure alvéolée pour une stabilité supplémentaire du LITEC 400

LITEC® 250


Chargeable jusqu'à 190Kg **Pocket**




Tambour avec un diamètre intérieur à partir de 13 mm



Couverture enlevée (Ø 50 mm)



Enrouleur de câble défectueux sur le LITEC 250 Pocket

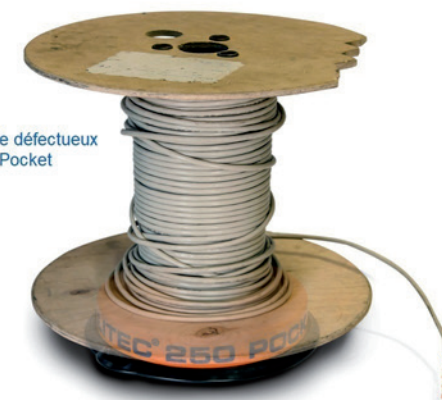

Combine jusqu'à quatre appareils individuels, à utiliser pour:

- Les câbles centraux
- Conducteurs en anneau
- Tube vide
- Tambours de toutes tailles

Utiliser pour toutes les tailles de bobines de câble:

- Peut être monté sur de grands tambours de câbles lourds (manipulation facile et sécurisée)
- Stabilité extrême grâce à la structure en structure alvéolée
- Idéal pour une utilisation pure du tambour
- Mandrin amovible (avec un petit trou de tambour de 13 mm)

Utilisation pour les petits et moyens enrouleurs de câble:

- Idéal pour des réseaux électriques, alarmes d'incendie et câblage antenne
- Mandrin amovible (avec un petit trou de tambour de 13 mm)
- Usages multiples avec des coûts d'achat attractifs