



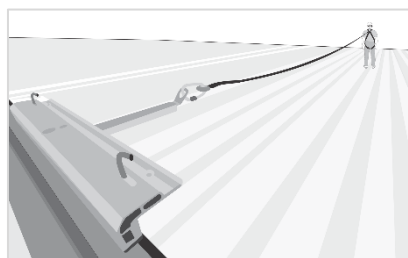

FICHE TECHNIQUE FA 60 026 00

ANCORAGE DE BORD DE TOIT



- Réglage multi-profondeur pour adaptation à des profils de revêtement de toits variables.
- S'adapte sur des toits de type bac acier.
- Conçu pour un seul utilisateur.
- Rangement et transport facilités car pliable et transportable.
- Possède un absorbeur d'énergie avec indicateur de chute, situé dans le bras de l'ancrage, pour une sécurité optimale de l'utilisateur.

Conformité : EN795 :2012 Type B.

Résistance statique > 12 kN.

Résistance du système à la rupture : 15 kN.

Matière : Aluminium à haute résistance.

CE	Poids :
	3,0 kg

KRATOS SAFETY

ZI les Portes du Dauphiné
4, rue de l'Aigue
69780 Saint Pierre de Chandieu – FRANCE

Tel. : +33 (0)4 72 48 78 27

Fax. : +33 (0)4 72 48 58 32

www.kratossafety.com / info@kratossafety.com

HS CODE
7616 90 10
DIMENSIONS CARTON / UC
80 x 40 x 32 / 6
AET N° I E
DOLOMITICERT, n°2008 Zona Industriale Villanova 32013 LONGARONE (BL) - Italia
ARTICLE 11 GB07/73551
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom