


## Treuil autofreiné DLB



### Caractéristiques

- Conçu pour le levage
- Finition galvanisée TUFFPLATE: résiste 3x plus longtemps à la corrosion.
- Équipé d'un système de frein à friction automatique.
- Double ressort de cliquet d'arrêt pour une sécurité supplémentaire.

### Livraison standard:

- Sans câble acier.

### Application

- Les treuils sont construits pour répondre à des multiples utilisations de levage, transport et de traction.


### Sur demande

- Câble acier


### Attention

- Ces treuils ne sont pas conçus pour le déplacement des personnes.


DLB 350A/800/1200




DLB 1500



DLB 2000



DLB 2500

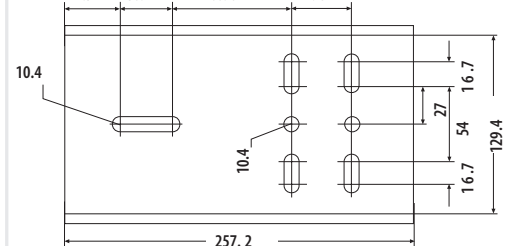

Type	CMU (kg)	Charge minimale (kg)	Enroulement du câble (m)	Diamètre câble (mm)	Hauteur de levée par tour (mm)	Diamètre tambour (mm)	Largeur tambour (mm)	réduction	Longueur de la manivelle (mm)	Effort sur la manivelle (kg)	Platine de fixation (cm)	Poids (kg)	No.article
DLB-350A	159	23	25	3	22.5	26	52	3.2:1	178	10	13 x 10	3	2117010
DLB-800AG	360	23	23	4	36	48	53	4.4:1	178	12	13 x 10	3	2117011
DLB-1200AG	545	23	19.7	5	39	64	51	5.4:1	238	19	13 x 10	4	2117013
DLB-1500AG	680	34	15.1	6	40	64	62	5.4:1	305	18	14 x 12	5	2117015
DLB-2000AG	905	89	8.9	7	30	64	54	17.3:1	238	8	18 x 12	7	2117016
DLB-2500G	1135	136	7.4	8	23	79	66	12.0:1	244	13	26 x 14	12	2117017