


## 5 EXEMPLE D'UTILISATION

MONTAGE 2 POINTS  
Mousquetons non fournis

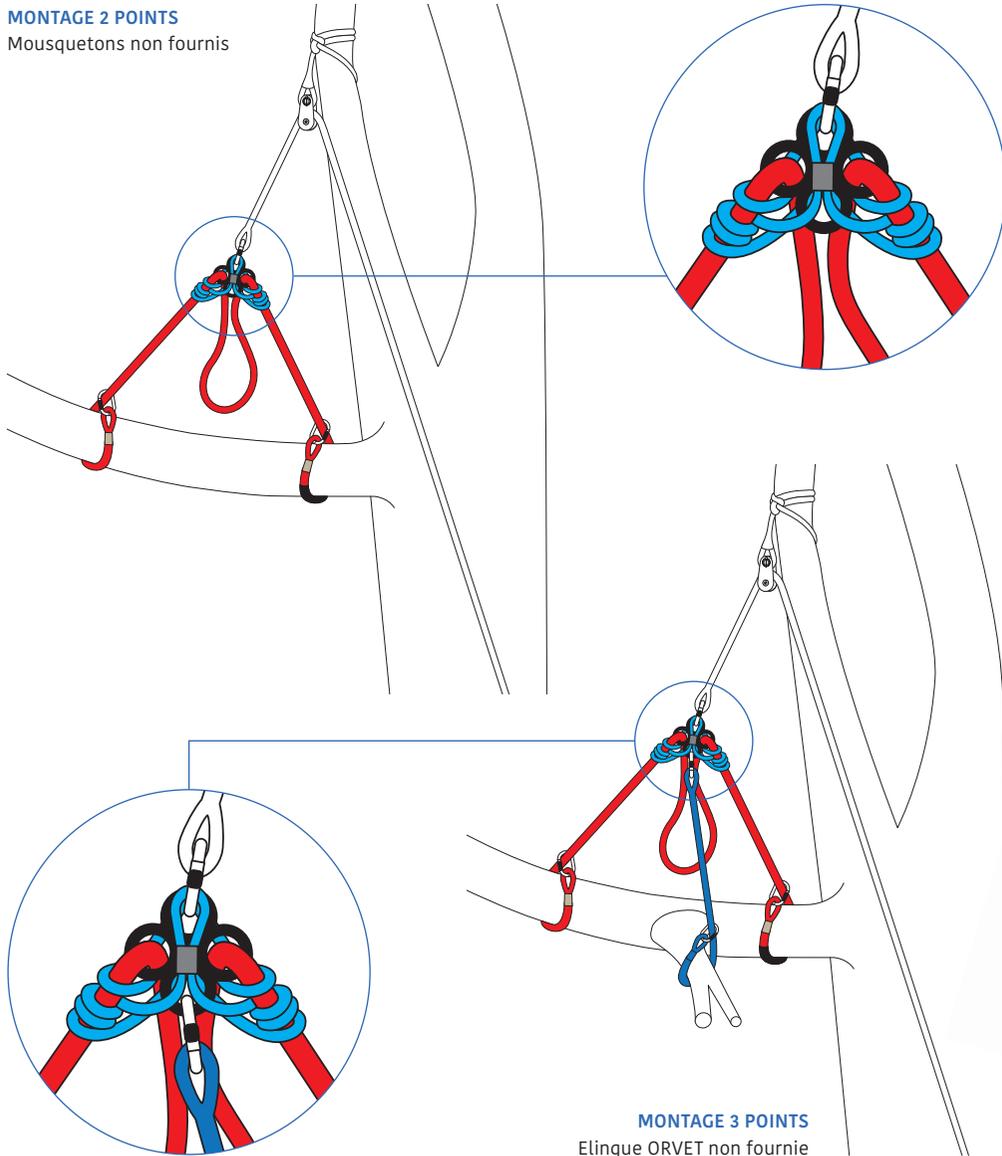

MONTAGE 3 POINTS  
Elingue ORVET non fournie

**FTC**  
PLAY WITH GRAVITY

1355, chemin de Malombre  
26 780 MALATAVERNE • FRANCE  
(+33) 475 528 640 • [contact@ftc-tree.com](mailto:contact@ftc-tree.com)  
[www.ftc-tree.com](http://www.ftc-tree.com)

## NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

# SPIDER FRICTION ÉLINGUE

DATE D'ACHAT

DATE DE MISE EN CIRCULATION

RÉF.

FTC/SF-7

N° SÉRIE

ÉDITION OCTOBRE 2016



**FTC**  
PLAY WITH GRAVITY

1355, chemin de Malombre  
26 780 MALATAVERNE • FRANCE  
(+33) 475 528 640 • [contact@ftc-tree.com](mailto:contact@ftc-tree.com)  
[www.ftc-tree.com](http://www.ftc-tree.com)


## 1 DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre	16 mm
Longueur	7 m / 2 épissures
Rupture	5 900 daN
Charge Maximum d'Utilisation (C.M.U.)	840 daN


## 2 DESCRIPTION

Attention lors des premières utilisations des glissements peuvent se produire au niveau du réglage inhérent à un produit neuf de ce type.

- 1 Double tresse polyester diamètre 16 mm.
- 2 Epissurée aux deux extrémités.
- 3 Système de réglage indépendant de chaque brin avec le big spider shizll.
- 4 Nœuds de friction Ø 11,7 mm.  
Nœud à trois œils, créé spécifiquement pour ce produit, moins encombrant qu'un nœud classique.

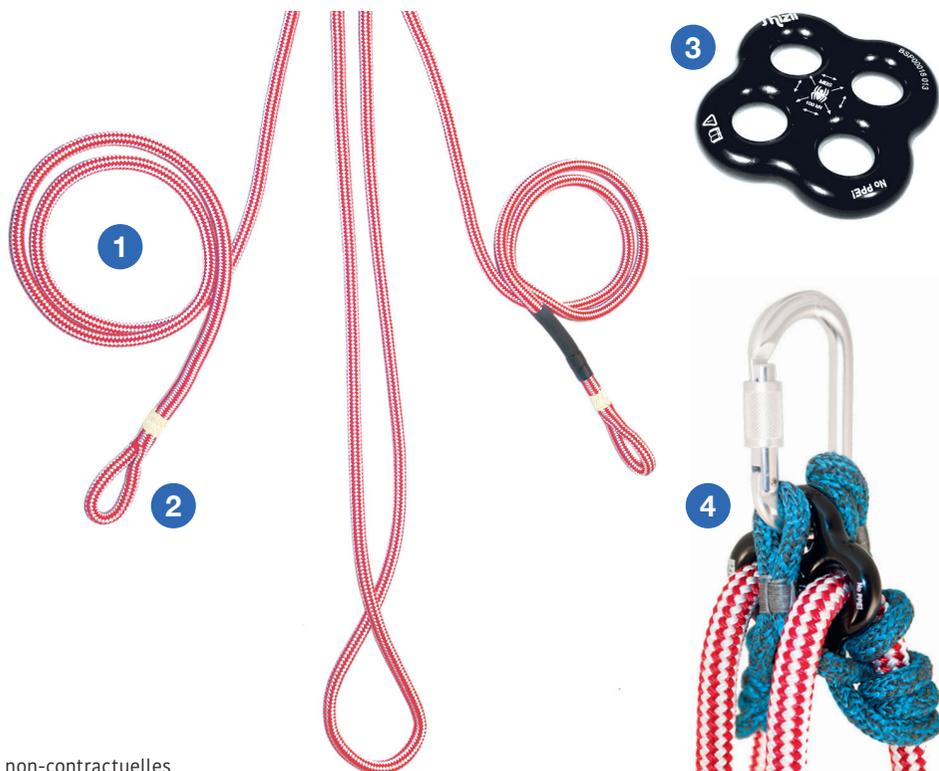

Photos non-contractuelles

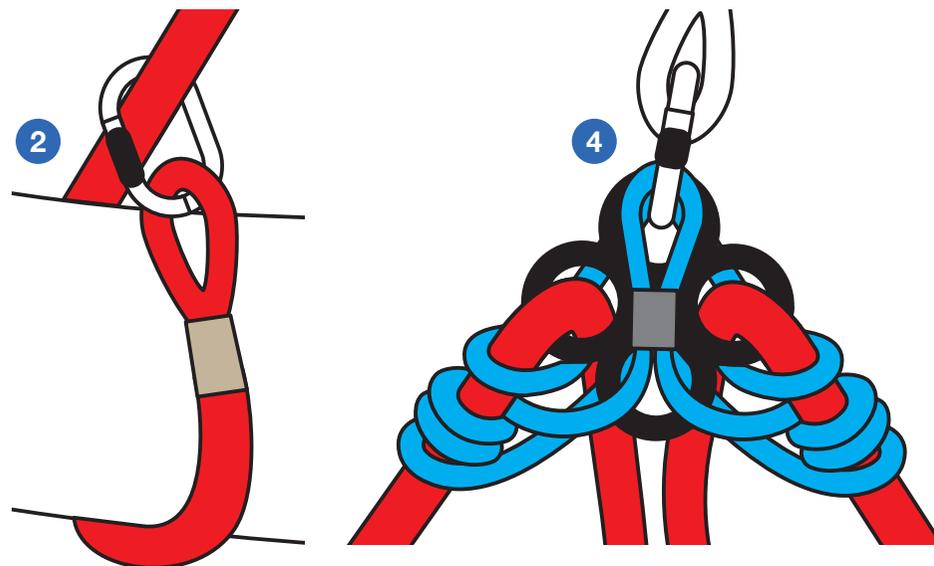

## 3 CADRE D'UTILISATION



**ATTENTION CE MATERIEL N'EST PAS UN EPI,  
EN AUCUN CAS IL NE DOIT ETRE UTILISÉ POUR L'ASSURAGE DES PERSONNES !**

Rétention de branche à plat, en position initiale ou de branches dissociées.  
Ce matériel doit être utilisé :

- Par des personnes formées et/ou compétentes.
- Après avoir vérifié son bon état et son fonctionnement.
- En respectant les consignes du fabricant.
- En association avec des équipements ayant des dimensions et des résistances compatibles (chaîne de rupture).



**FTC NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DIRECTES OU INDIRECTES,  
ACCIDENTELLES OU DE TOUT AUTRE TYPE EN CAS DE DOMMAGES SURVENUS LORS DE L'UTILISATION !**

## 4 ENTRETIEN / STOCKAGE

Les chocs et mauvais assemblages peuvent provoquer une usure anormale, fragiliser ce matériel et causer des dommages graves bien qu'invisibles. Ne pas mettre en contact avec des matières agressives, acides ou corrosives susceptibles de l'endommager et d'en diminuer les performances techniques (carburant, terre, boue, sable...).

Stocker ce produit dans un endroit sec et ventilé à l'abri de la lumière et loin de toute source de chaleur supérieure à 40°. Peut être lavé à la main ou en machine avec une lessive pour textiles délicats à une température maximale de 40°, séchage sans exposition à la lumière du soleil.